

Блок аварийного питания LED

Марка: Pelastus

Модель: БАП 1.4

Размер блока: 180 x 38 x 30 мм

Размер аккумуляторной батареи: 315 x 25 мм

Описание продукта

Блок предназначен для обеспечения бесперебойной работы светодиодных светильников мощностью до 200 Вт в течение 1,5 часов. Высококачественный Ni-Cd аккумулятор выдерживает от 500 до 1000 полных циклов срабатываний аварийного режима. Световой индикатор режимов и кнопка тестирования, позволяет оперативно получать информацию о режиме работы блока.


Технические параметры

Номинальное рабочее напряжение	220–240 В
Номинальная рабочая частота	50–60 Гц
Ток на выходе	350 мА
Мощность на выходе	6 Вт
Время работы в аварийном режиме	> 90 мин.
Тип аккумуляторной батареи	7,2 В 2,0 Ач (Ni-Cd)
Время срабатывания аварийного режима	≤ 0,25 сек.

4 режима рабочего напряжения:

Положение переключателей	Напряжение на выходе
ON - ON	0 - 12 В
OFF - ON	12 - 24 В
ON - OFF	24 - 94 В
OFF - OFF	94 - 120 В

Монтаж и эксплуатация блока аварийного питания

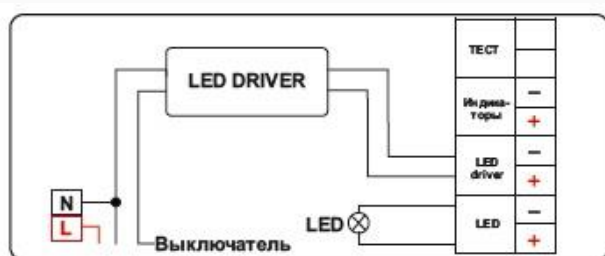

L - фаза
N - ноль
LED DRIVER - светодиодный драйвер
LED - источник света

Внимание!

- Периодически разряжайте батарею до конца (отключите питание в сети и позвольте батарее полностью разрядиться).
- Данный блок питания соединять с источниками света напрямую без драйвера запрещено.

- Не открывайте БАП самостоятельно в случае его поломки. Пожалуйста, обратитесь к
- профессионалам для тестирования.
- Не оставляйте блок в течение двух месяцев без подзарядки, даже если он не используется,
- так как это приведёт к сокращению срока службы аккумулятора.
- Не допускайте короткого замыкания изделия.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильников – 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.