
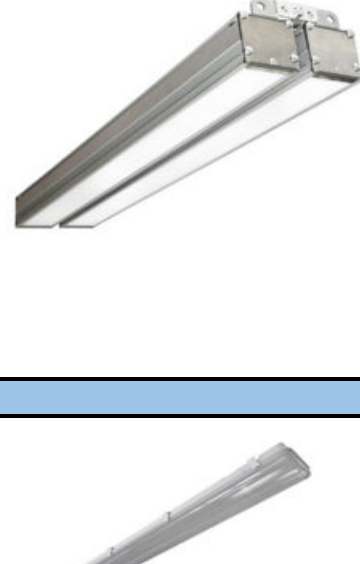
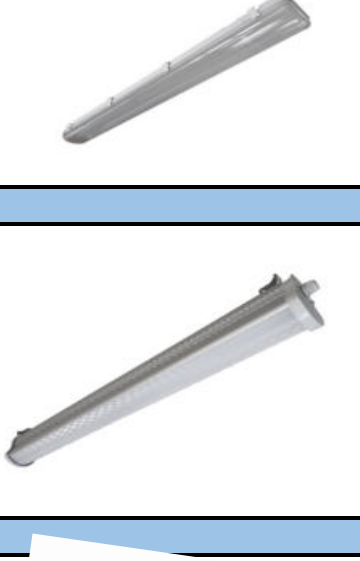
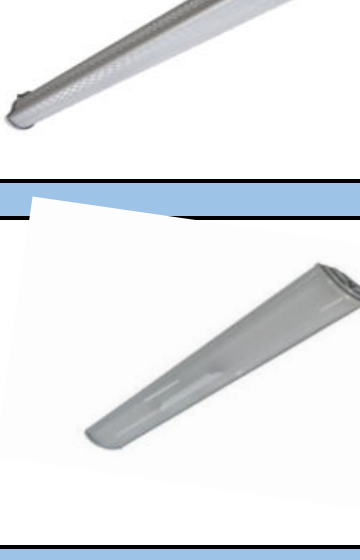
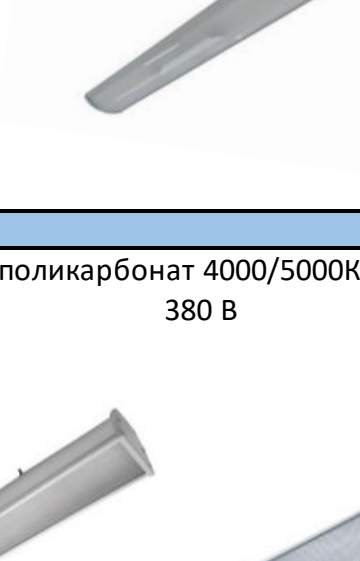
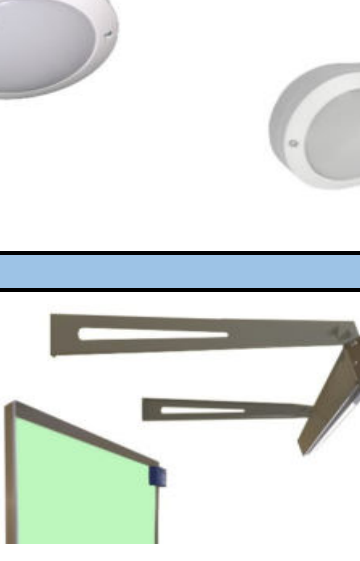
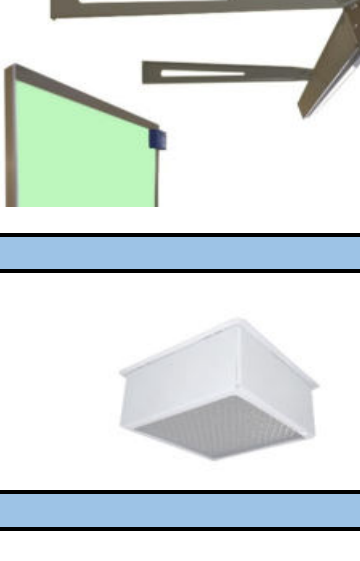
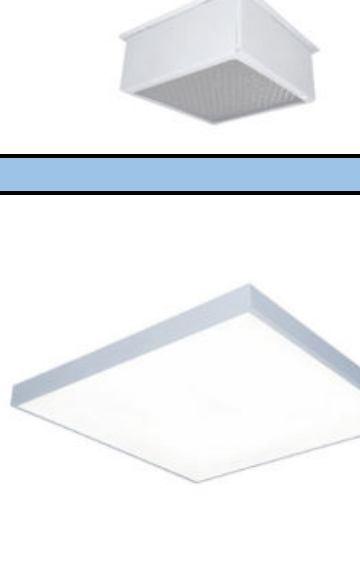
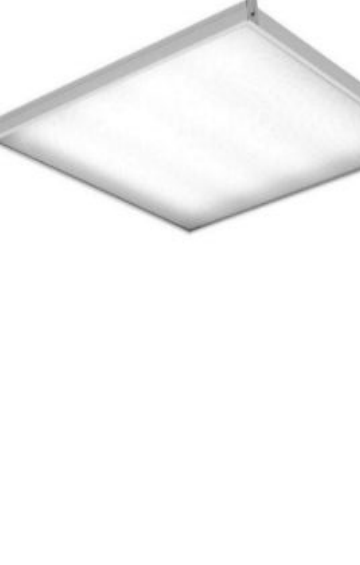


Светильники светодиодные серии СТИИ для освещения промышленных, складских и других помещений с требованиями по пыле- и влагозащите												
	Напряжение питания 176-264 В	15	2250	330x50x70 / 0,5	SSU-220/15-SK-D-05.1 SHk	БП-00000553	2533	ИП65				
	Защита от 380 В	20	3000	330x50x70 / 0,5	SSU-220/20-SK-D-05.1 SHk	БП-00000554	2533					
	Цветовая температура 4000/5000 К	30	4500	530x50x70 / 0,7	SSU-220/30-SK-D-05.1 SHk	БП-00000731	3773					
	КСС координатная (D)	35	5250	530x50x70 / 0,7	SSU-220/35-SK-D-05.1 SHk	БП-00000744	3773					
	Опт. УВ-стойкий поликарбонат прозрачный или опал	40	6000	780x50x70 / 1,1	SSU-220/40-SK-D-05.1L75 SHk	БП-00000736	4313					
		45	6750	780x50x70 / 1,1	SSU-220/45-SK-D-05.1L75 SHk	БП-00000740	4313					
		50	7500	780x50x70 / 1,1	SSU-220/50-SK-D-05.1L75 SHk	БП-00000738	4313					
		65	9750	780x50x70 / 1,1	SSU-220/65-SK-D-05.1L75 SHk	БП-00000739	4583					
		35	5250	1030x50x70 / 1,7	SSU-220/35-SK-D-05.1L100 SHk	БП-00000741	4583					
		50	7500	1030x50x70 / 1,7	SSU-220/50-SK-D-05.1L100 SHk	БП-00000541	5303					
	Напряжение питания 176-264 В	40	6000	780x50x70 / 1,1	SSU-220/40-SK-D-05.1L75 SHk	БП-00000736	4313	ИП65				
	Защита от 380 В	80	12000	1030x50x70 / 1,7	SSU-220/80-SK-D-05.1L100 SHk	БП-00000743	6833					
	Цветовая температура 4000/5000 К	100	15000	1030x50x70 / 1,7	SSU-220/100-SK-D-05.1L100 SHk	БП-00000744	7103					
	КСС координатная (D)	130	19500	780x110x70 / 2,3	SSU-220/130-SK-D-05.1L75 SHk-M	БП-00000747	9083					
	Опт. УВ-стойкий поликарбонат прозрачный или опал	160	24000	1030x110x70 / 3,5	SSU-220/160-SK-D-05.1L100 SHk-M	БП-00000748	13583					
		200	30000	1030x110x70 / 3,5	SSU-220/200-SK-D-05.1L100 SHk-M	БП-00000749	14303					
		240	36000	1030x170x70 / 3,5	SSU-220/240-SK-D-05.1L100 SHk-M	БП-00000750	20423					
		300	45000	1030x170x70 / 3,5	SSU-220/300-SK-D-05.1L100 SHk-M	БП-00000751	21413					
	Светильники светодиодные серии Арктик для освещения промышленных, складских и других помещений с требованиями по пыле- и влагозащите											
		Напряжение питания 176-264 В	20	2400	670x165x110/2,5	SSU-220/20-SK-DO-05.4 Arctic	БП-00000756			3503	ИП65	
Защита от 380 В		35	4200	1270*152*100/2,4	SSU-220/35-SK-DO-05.4 Arctic	БП-00000757	3863					
Цветовая температура 4000/5000 К		50	6000	1270*152*100/2,5	SSU-220/50-SK-DO-05.4 Arctic	БП-00000758	4313					
Светильники светодиодные серии Сорбет для освещения промышленных, складских и других помещений с требованиями по пыле- и влагозащите												
	Напряжение питания 176-264 В	40	5400	1000x90x90 / 1,5	SSU-220/40-SK-DP-05.1 Sorbet	БП-00000346	4853	ИП65				
	Защита от 380 В	50	6750	1000x90x90 / 1,5	SSU-220/50-SK-DP-05.1 Sorbet	БП-00000523	4853					
	Цветовая температура 4000/5000 К	40	4600	1000x90x90 / 1,5	SSU-220/40-SK-DO-05.1 Sorbet	БП-00000762	4853					
	КСС координатная (D)	50	5750	1000x90x90 / 1,5	SSU-220/50-SK-DO-05.1 Sorbet	БП-00000763	4853					
Светильники светодиодные серии Слим для освещения промышленных, складских и других помещений с требованиями по пыле- и влагозащите												
	Напряжение питания 176-264 В	35	4200	1065x130x50 / 1,5	SSU-220/35-SK-DP-05.1 Slim	БП-00000521	3173	ИП54				
	Защита от 380 В	35	3610	1065x130x50 / 1,5	SSU-220/35-SK-DO-05.1 Slim	БП-00000768	3173					
Светильники светодиодные серии ДП для освещения промышленных, складских и других помещений с требованиями по пыле- и влагозащите												
	Напряжение питания 176-264 В	30	4500	530x77x150 / 2,0	SSU-220/30-SK-D-05.1 DPO	БП-00000775	3593	ИП65				
	Защита от 380 В	35	5250	1030x77x150 / 1,7	SSU-220/35-SK-D-05.1 DPO-L	БП-00000602	3863					
	Цветовая температура 4000/5000 К	40	6000	530x77x150 / 2,0	SSU-220/40-SK-D-05.1 DPO	БП-00000552	3593					
	КСС координатная (D)	50	7500	530x77x150 / 2,1	SSU-220/50-SK-D-05.1 DPO	БП-00000776	3773					
	Опт. УВ-стойкий поликарбонат прозрачный, микропризма или опал	50	7500	1030x77x150 / 1,8	SSU-220/50-SK-D-05.1 DPO-L	БП-00000777	4763					
		65	9750	330x255x170 / 2,5	SSU-220/65-SK-D-05.1 DPO-M	БП-00000371	6473					
		80	12000	1030x77x150 / 2,8	SSU-220/80-SK-D-05.1 DPO-L	БП-00000778	6833					
		100	15000	1030x77x150 / 3,1	SSU-220/100-SK-D-05.1 DPO-L	БП-00000779	7103					
		150	22500	530x255x170 / 3,5	SSU-220/150-SK-D-05.1 DPO-M	БП-00000781	10973					
		200	30000	1030x170x140 / 3,5	SSU-220/200-SK-D-05.1 DPO-LM	БП-00000782	14753					
		300	45000	1030x255x140 / 4,0	SSU-220/300-SK-D-05.1 DPO-LM	БП-00000783	26993					
	Светильники светодиодные серии Флекс для освещения промышленных, складских и других помещений с требованиями по пыле- и влагозащите											
	Напряжение питания 176-264 В	30	4500	330x130x100 / 1,8	SSU-220/30-SK-D-05.1 Flex	БП-00000780	7103	ИП65				
	Защита от 380 В	40	5790	420x130x100 / 2,2	SSU-220/40-SK-D-05.1 Flex	БП-00000795	8363					
	Цветовая температура 4000/5000 К	60	9000	SSU-220/60-SK-D-05.1 Flex	БП-00000469							
	КСС координатная (D)	80	11590	SSU-220/80-SK-D-05.1 Flex	БП-00000796							
	Опт. УВ-стойкий поликарбонат	100	15000	SSU-220/100-SK-D-05.1 Flex	БП-00000453							
	Опции: Линза + 500 р.	120	17380	SSU-220/120-SK-D-05.1 Flex	БП-00000445		11333					
		140	21000	SSU-220/140-SK-D-05.1 Flex	БП-00000797							
		160	23180	SSU-220/160-SK-D-05.1 Flex	БП-00000454		12863					
		180	27000	SSU-220/180-SK-D-05.1 Flex	БП-00000798							
		200	28970	SSU-220/200-SK-D-05.1 Flex	БП-00000428		15113					
		220	33000	SSU-220/220-SK-D-05.1 Flex	БП-00000799							
		240	34770	SSU-220/240-SK-D-05.1 Flex	БП-00000800		16553					
		30	4500	SSU-220/30-SK-G30x115-05.1 Flex	БП-00000801							
		40	5790	SSU-220/40-SK-G30x115-05.1 Flex	БП-00000802	8183						
		60	9000	SSU-220/60-SK-G30x115-05.1 Flex	БП-00000803							
		80	11590	SSU-220/80-SK-G30x115-05.1 Flex	БП-00000804		9983					
		100	15000	SSU-220/100-SK-G30x115-05.1 Flex	БП-00000425		12413					
		120	17380	SSU-220/120-SK-G30x115-05.1 Flex	БП-00000805							
		140	21000	SSU-220/140-SK-G30x115-05.1 Flex	БП-00000806		14483					
		160	23180	SSU-220/160-SK-G30x115-05.1 Flex	БП-00000807							
		180	27000	SSU-220/180-SK-G30x115-05.1 Flex	БП-00000808		17183					
		200	28970	SSU-220/200-SK-G30x115-05.1 Flex	БП-00000809							
		220	33000	SSU-220/220-SK-G30x115-05.1 Flex	БП-00000810							
		240	34770	SSU-220/240-SK-G30x115-05.1 Flex	БП-00000811		19073					
Светильники светодиодные для ЖКХ												
	Напряжение питания 176-264 В	8	900	4150x60/0,3	SSU-220/8-SK-D-05 Vega	БП-00000814	2063	ИП65				
	Защита от 380 В	16	1800	4220x70/0,8	SSU-220/16-SK-D-05 Sirius	БП-00000815	2963					
	Цветовая температура 4000/5000 К	15	1700	220x134x55/0,4	SSU-220/15-SK-D-05 Kapella	БП-00000816	2603					
Светильники светодиодные для школьной доски School												
	Напряжение питания 176-264 В	20	2100	1030x50x70 / 1,7	SSU-220/20-SK-DO-05.1 School	БП-00000819	4853	ИП65				
	Защита от 380 В	30	3150	1530x50x70 / 1,7	SSU-220/30-SK-DO-05.1 School	БП-00000820	5753					
Светильники светодиодные для установки в потолки Гримеры, торговых, и других общественных учреждений												
	Напряжение питания 176-264 В	32	5665	200x200x40	SSO-220/32-06.1(WDO-SK) Pixels	БП-00000824		ИП20				
	Защита от 380 В	48	5150	100x100x40 (90x90)	SSO-220/48-06.1(WDO-SK) Pixels	БП-00000825	4313					
	Цветовая температура 4000/5000 К	48	5150	100x100x40 (90x90)	SSO-220/48-06.1(WDO-SK) Pixels GL15	БП-00000826	4313					
Светильники светодиодные для освещения офисных, торговых, общепромышленных (ST*), медицинских (ST*) и других общественных учреждений												
	Напряжение питания 176-264 В	24	2810	595x595x40 / 2	SSO-220/24-06.1(WDO-SK)	БП-00000848	3503	ИП40				
	Защита от 380 В	32	3475		SSO-220/32-06.1(WDO-SK)	БП-00000849	3503					
	Цветовая температура 4000/5000 К	34	3980		SSO-220/32-06.1(WDO-SK) PRM (8x8)	БП-00000849	3953					
	КСС координатная (D)	48	5620		SSO-220/48-06.1(WDO-SK)	БП-00000850	4133					
	Опт. УВ-стойкий поликарбонат, микропризма или опал	64	7490	595x595x40 / 2	SSO-220/64-06.1(WDO-SK)	БП-00000851	5213					
	Опции: BAI1 + 2000 р.	24	2810		SSO-220/24-06.1(WDO-PSK)	БП-00000854	4133					
		32	3475		SSO-220/32-06.1(WDO-PSK)	БП-00000854	4133					
		34	3980		SSO-220/32-06.1(WDO-PSK) PRM (8x8)	БП-00000856	4583					
		48	5620		SSO-220/48-06.1(WDO-PSK)	БП-00000857	4763					
		Напряжение питания 176-264 В	64	7490	595x595x40 / 2	SSO-220/64-06.1(WDO-PSK)	БП-00000857	4763	ИП64			
Защита от 380 В		64	7490	SSO-220/64-06.1(WDO-PSK)		БП-00000850	5843					
Цветовая температура 4000/5000 К		24	2500	SSO-220/24-06.1(WDO-GSK)		БП-00000832	3953					
КСС координатная (D)		32	3330	SSO-220/32-06.1(WDO-GSK)		БП-00000833	3953					
Опт. УВ-стойкий поликарбонат Опал		34	3540	585x585x40 / 2	SSO-220/32-06.1(WDO-GSK) PRM (8x8)	БП-00000834	4493					
		64	6660		SSO-220/48-06.1(WDO-GSK)	БП-00000835	4673					
Опции: BAI1 + 2000 р.		24	2500		SSO-220/24-06.1(WDO-GPSK)	БП-00000837	4583					
		32	3330		SSO-220/32-06.1(WDO-GPSK)	БП-00000838	4583					
		34	3540		SSO-220/32-06.1(WDO-GPSK) PRM (8x8)	БП-00000839	5123					
		48	4990	SSO-220/48-06.1(WDO-GPSK)	БП-00000840	5303						
	64	6660	SSO-220/64-06.1(WDO-GPSK)	БП-00000841	6293							
Светильники светодиодные для освещения офисных, торговых, общепромышленных (ST*), медицинских (ST*) и других общественных учреждений												
	Напряжение питания 176-264 В	32	3475	1200x130x40 / 2	SSO-220/32-06.1(WDO-SK)	БП-00000863	3503	ИП40				
	Защита от 380 В	32	3475		SSO-240C/25-SK-D-05.1 SHk	БП-00000873	3143					
	Цветовая температура 4000/5000 К	35	4395		SSO-240C/35-SK-D-01 SHk	БП-00000874	3503					
	КСС координатная (D)	50	6595		SSO-240C/50-SK-D-01 SHk	БП-00000875	4853					
	Опт. УВ-стойкий поликарбонат, микропризма или опал	65	8795	480x110x130 / 1,5	SSU-240C/65-SK-D-01 SHk-M	БП-00000876	7023					
		100	13190	630x110x130 / 2,0	SSU-240C/100-SK-D-01 SHk-M	БП-00000877	9533					
		15	2195	240x50x70 / 0,6	SSU-240C/15-SK-D-05.1 SHk	БП-00000878	2513					
	Напряжение питания 24 В	25	3295	1200x130x40 / 2	SSU-240C/25-SK-D-05.1 SHk	БП-00000879	2963	ИП65				
	Защита от 380 В	35	4395		490x50x70 / 0,9	SSU-240C/35-SK-D-01 SHk	БП-00000880			3413		
	Цветовая температура 4000/5000 К	50	6595		630x50x70 / 1,1	SSU-240C/50-SK-D-05.1 SHk	БП-00000876			4763		
	КСС координатная (D)	65	8795		490x110x70 / 1,5	SSU-240C/65-SK-D-05.1 SHk-M	БП-00000881			6923		
	Опт. УВ-стойкий поликарбонат	100	13190	630x110x70 / 2,0	SSU-240C/100-SK-D-05.1 SHk-M	БП-00000882	9443					
		15	2195	240x50x70 / 0,6	SSU-240C/15-SK-D-05.1 SHk	БП-00000878	2513					
		25	3295	350x50x70 / 0,7	SSU-240C/25-SK-D-05.1 SHk	БП-00000879	2963					
Защитная решетка для светильников серии "ОРИС-1200". Устанавливается на светильники, применяемые в спортивной зале и др. местах с риском повреждения осветителей механическими ударами.												
	1300x200x100/0,5				Защитная решетка для офисных светильников	БП-00000947						
Светильники светодиодные низкокопильные (24 В) консольные универсальные												
	Напряжение питания 24 В	15	2195	1200x130x40 / 2	SSU-240C/15-SK-D-01 SHk	БП-00000876	4763	ИП65				
	Защита от 380 В	25	3295		350x50x70 / 0,7	SSU-240C/25-SK-D-05.1 SHk	БП-00000873			3143		
	Цветовая температура 4000/5000 К	35	4395		490x50x70 / 0,9	SSU-240C/35-SK-D-01 SHk	БП-00000874			3503		
	КСС координатная (D)	50	6595		630x50x70 / 1,1	SSU-240C/50-SK-D-01 SHk	БП-00000875			4853		
	Опт. УВ-стойкий поликарбонат	65	8795	480x110x130 / 1,5	SSU-240C/65-SK-D-01 SHk-M	БП-00000876	7023					
		100	13190	630x110x130 / 2,0	SSU-240C/100-SK-D-01 SHk-M	БП-00000877	9533					
		15	2195	240x50x70 / 0,6	SSU-240C/15-SK-D-05.1 SHk	БП-00000878	2513					

Светодиодные светильники для растений ФИТО - (свое маленькое солнце)									
Светильник	Соотношение синего/красного спектров, %	Артикул для заказа	Код	Номинальная мощность, Вт	ФФП (PPF), мкмоль/с	Спектр	Габариты ДхШхВ (мм) / масса (кг), не более	Разница	
Фитосветильники серии "ФИТО-Старт". Для досветки рассады перед высадкой в грунт, а также для зеленых овощных культур									
176..2648, IP65, защита 380В	43/57		S50-220/16-05.2(FGO-VP)	99179	12	30.2	660 нм 451 нм	530-560*0,9 / 0,8	3771
			S50-220/24-05.2(FGO-VP)	100289	24	52.8		630-560*0,9 / 0,9	548
			S50-220/32-05.2(FGO-VP)	98627	32	79.3		490-560*0,9 / 0,8	6921
			S50-220/48-05.2(FGO-VP)	98628	48	105.7		630-560*1,3 / 1,3	8041
			S50-220/56-05.2(FGO-VP)	99322	56	132.1		710-560*1,3 / 1,3	9351
			S50-220/76-05.2(FGO-VP)	98631	96	211.4		1130-560*1,3 / 1,8	15291
Фитосветильники серии "ФИТО-Оптима". Для досветки универсального применения									
176..2648, IP65, защита 380В	33/67		S50-220/24-05.2(FGO-UP)	100299	24	53	660 нм 451 нм	630-560*0,9 / 0,9	5481
			S50-220/32-05.2(FGO-UP)	98638	32	79.4		490-560*0,9 / 0,8	6921
			S50-220/48-05.2(FGO-UP)	98639	48	105.9		630-560*0,9 / 0,9	8041
			S50-220/56-05.2(FGO-UP)	98640	56	132.3		710-560*1,3 / 1,3	9351
			S50-220/64-05.2(FGO-UP)	98641	64	158.9		910-560*1,3 / 1,3	10521
			S50-220/76-05.2(FGO-UP)	98642	96	211.7		1130-560*1,3 / 1,6	15291
Фитосветильники серии "ФИТО-Урожай". Для досветки плодовых культур, требовательных к качеству освещения: огурцы, томаты, перец									
176..2648, IP65, защита 380В	25/75		S50-220/48-05.2(FGO-MP)	98650	48	106.1	660 нм 451 нм	630-560*0,9 / 0,9	8041
			S50-220/56-05.2(FGO-MP)	98649	56	132.5		710-560*1,3 / 1,3	9351
			S50-220/64-05.2(FGO-MP)	98648	64	159.1		910-560*1,3 / 1,3	10521
			S50-220/76-05.2(FGO-MP)	98647	96	212.1		1130-560*1,3 / 1,6	15291
			S50-220/84-05.2(FGO-MP)	99985	84	195.2			
			S50-220/96-05.2(FGO-MP)	99986	96	211.7			
Фитосветильники серии "ФИТО-Комфорт". Фитосветильники с дополнительным режимом «белый свет». Для комфортных условий работы во время ухода за растениями									
176..2648, IP65, защита 380В	33/67		S50-220/48-05.2(FGO-UWP)	99985	48	95.2	660 нм 451 нм	630-560*0,9 / 0,9	8541
			S50-220/48-05.2(FGO-MWP)	99986	48	95.1		630-560*1,3 / 0,9	8541
			S50-220/64-05.2(FGO-MWP)	99987	64	95.1		630-560*1,3 / 1,3	8541
			S50-220/64-05.2(FGO-UWP)	99263	64	142.6		910-560*1,3 / 1,3	11151
			S50-220/84-05.2(FGO-MWP)	99988	84	142.6			
			S50-220/84-05.2(FGO-UWP)	99988	84	142.6			
Фитосветильники серии "ФИТО-Спектр". Полноспектральные фитосветильники для выращивания растений с полной заменой солнечного света (в грубообсад и др.)									
176..2648, IP65	21/73/6		S50-220/16-05.2(FGL-GP)	100032	16	25.6	451 нм 660 нм 730 нм	240-560*0,5 / 0,5	2781
			S50-220/32-05.2(FGL-GP)	100031	32	51.1		490-560*0,9 / 0,8	4041
			S50-220/48-05.2(FGL-GP)	100033	48	76.7		630-560*0,9 / 0,9	5391
			S50-220/64-05.2(FGL-GP)	100034	64	102.2		910-560*1,3 / 1,3	6291
			S50-220/96-05.2(FGL-GP)	100044	96	153.3		1130-560*1,3 / 1,8	9891
			S50-220/96-05.2(FGL-GP)	100044	96	153.3			

Светильник	Код	Изображение	Мощность	Световой поток	Размеры	Цветовая температура, К.	Розница
S50-220/16-05.1(WDO-S3K) LITE	EP-0000939		16 Вт	1440 Лм	475x50x70мм	3000К	4,397р.
S50-220/16-05.1(WDO-S4K) LITE	EP-0000940					4000К	
S50-220/16-05.1(WDO-S5K) LITE	EP-0000941		24 Вт	2160 Лм	985x50x70мм	3000К	5,453р.
S50-220/24-05.1(WDO-S3K) LITE	EP-0000942					4000К	
S50-220/24-05.1(WDO-S4K) LITE	EP-0000943					4000К	
S50-220/24-05.1(WDO-S5K) LITE	EP-0000944					5000К	
S50-220/32-05.1(WDO-S3K) LITE	EP-0000951		32 Вт	2880 Лм	1490x50x70мм	3000К	7,046р.
S50-220/32-05.1(WDO-S4K) LITE	EP-0000952					4000К	
S50-220/32-05.1(WDO-S5K) LITE	EP-0000953		48 Вт	4320 Лм	2000x50x70мм	3000К	9,028р.
S50-220/48-05.1(WDO-S3K) LITE	EP-0000954					4000К	
S50-220/48-05.1(WDO-S4K) LITE	EP-0000955					5000К	
S50-220/48-05.1(WDO-S5K) LITE	EP-0000956					5000К	
S50-220/16-05.1(WDO-S3K) RINGO	EP-0000957		16 Вт	1440 Лм	400x400x80мм	3000К	12,403р.
S50-220/16-05.1(WDO-S4K) RINGO	EP-0000958					4000К	
S50-220/16-05.1(WDO-S5K) RINGO	EP-0000959		56 Вт	5040 Лм	700x700x80мм	3000К	25,478р.
S50-220/56-05.1(WDO-S3K) RINGO	EP-0000960					4000К	
S50-220/56-05.1(WDO-S4K) RINGO	EP-0000961					5000К	
S50-220/56-05.1(WDO-S5K) RINGO	EP-0000962					5000К	
S50-220/96-05.1(WDO-S3K) RINGO	EP-0000963		96 Вт	8640 Лм	1000x1000x100мм	3000К	39,789р.
S50-220/96-05.1(WDO-S4K) RINGO	EP-0000964					4000К	
S50-220/96-05.1(WDO-S5K) RINGO	EP-0000965		192 Вт	17280 Лм	1500x1500x100мм	3000К	81,734р.
S50-220/192-05.1(WDO-S3K) RINGO	EP-0000966					4000К	
S50-220/192-05.1(WDO-S4K) RINGO	EP-0000967					5000К	
S50-220/192-05.1(WDO-S5K) RINGO	EP-0000968					5000К	
S50-220/256-05.1(WDO-S3K) RINGO	EP-0000969		256 Вт	23040 Лм	1800x1800x100мм	3000К	109,209 р.
S50-220/256-05.1(WDO-S4K) RINGO	EP-0000970					4000К	
S50-220/256-05.1(WDO-S5K) RINGO	EP-0000971		24 Вт	2160 Лм	400x400x80мм ширина 60мм	3000К	13,286р.
S50-220/24-05.2(WDO-S3K) RINGO	EP-0000972					4000К	
S50-220/24-05.2(WDO-S4K) RINGO	EP-0000973					5000К	
S50-220/24-05.2(WDO-S5K) RINGO	EP-0000974					5000К	
S50-220/48-05.2(WDO-S3K) RINGO	EP-0000975		48 Вт	4320 Лм	700x700x80мм ширина 60мм	3000К	23,251р.
S50-220/48-05.2(WDO-S4K) RINGO	EP-0000976					4000К	
S50-220/48-05.2(WDO-S5K) RINGO	EP-0000977		64Вт	5760 Лм	1000x1000x80мм ширина 60мм	3000К	31,910р.
S50-220/64-05.2(WDO-S3K) RINGO	EP-0000978					4000К	
S50-220/64-05.2(WDO-S4K) RINGO	EP-0000979					5000К	
S50-220/64-05.2(WDO-S5K) RINGO	EP-0000980					5000К	
S50-220/128-05.2(WDO-S3K) RINGO	EP-0000981		128Вт	11520 Лм	1500x1500x80мм ширина 60мм	3000К	54,208р.
S50-220/128-05.2(WDO-S4K) RINGO	EP-0000982					4000К	
S50-220/128-05.2(WDO-S5K) RINGO	EP-0000983		144Вт	12960 Лм	1950x1950x80мм ширина 60мм	3000К	63,974р.
S50-220/144-05.2(WDO-S3K) RINGO	EP-0000984					4000К	
S50-220/144-05.2(WDO-S4K) RINGO	EP-0000985					5000К	
S50-220/144-05.2(WDO-S5K) RINGO	EP-0000986					5000К	
S50-220/24-05.1(WDO-S3K) BOX	EP-0000987		24 Вт	2160 Лм	400x400x80мм	3000К	13,997р.
S50-220/24-05.1(WDO-S4K) BOX	EP-0000988					4000К	
S50-220/24-05.1(WDO-S5K) BOX	EP-0000989		64Вт	5760 Лм	700x700x80мм	3000К	28,934р.
S50-220/64-05.1(WDO-S3K) BOX	EP-0000990					4000К	
S50-220/64-05.1(WDO-S4K) BOX	EP-0000991					5000К	
S50-220/64-05.1(WDO-S5K) BOX	EP-0000992					5000К	
S50-220/96-05.1(WDO-S3K) BOX	EP-0000993		96 Вт	8640 Лм	1000x1000x100мм	3000К	45,773р.
S50-220/96-05.1(WDO-S4K) BOX	EP-0000994					4000К	
S50-220/96-05.1(WDO-S5K) BOX	EP-0000995		256 Вт	23040 Лм	1500x1500x100мм	3000К	93,811р.
S50-220/256-05.1(WDO-S3K) BOX	EP-0000996					4000К	
S50-220/256-05.1(WDO-S4K) BOX	EP-0000997					5000К	
S50-220/256-05.1(WDO-S5K) BOX	EP-0000998					5000К	
S50-220/32-05.2(WDO-S3K) BOX	EP-0000999		32 Вт	2880 Лм	400x400x80мм ширина 60мм	3000К	15,610р.
S50-220/32-05.2(WDO-S4K) BOX	EP-0001000					4000К	
S50-220/32-05.2(WDO-S5K) BOX	EP-0001001		64Вт	5760 Лм	700x700x80мм ширина 60мм	3000К	26,938р.
S50-220/64-05.2(WDO-S3K) BOX	EP-0001002					4000К	
S50-220/64-05.2(WDO-S4K) BOX	EP-0001003					5000К	
S50-220/64-05.2(WDO-S5K) BOX	EP-0001004					5000К	
S50-220/96-05.2(WDO-S3K) BOX	EP-0001005		96 Вт	8640 Лм	1000x1000x80мм ширина 60мм	3000К	38,342р.
S50-220/96-05.2(WDO-S4K) BOX	EP-0001006					4000К	
S50-220/96-05.2(WDO-S5K) BOX	EP-0001007		144Вт	12960 Лм	1500x1500x80мм ширина 60мм	3000К	55,200р.
S50-220/144-05.2(WDO-S3K) BOX	EP-0001008					4000К	
S50-220/144-05.2(WDO-S4K) BOX	EP-0001009					5000К	
S50-220/144-05.2(WDO-S5K) BOX	EP-0001010					5000К	
S50-220/192-05.2(WDO-S3K) BOX	EP-0001011		192 Вт	17280 Лм	1950x1950x80мм ширина 60мм	3000К	73,402р.
S50-220/192-05.2(WDO-S4K) BOX	EP-0001012					4000К	
S50-220/192-05.2(WDO-S5K) BOX	EP-0001013		32 Вт	2880 Лм	400x400x80мм ширина 60мм	3000К	15,398р.
S50-220/32-05.3(WDO-S3K) VEKTOR	EP-0001014					4000К	
S50-220/32-05.3(WDO-S4K) VEKTOR	EP-0001015		128Вт	11520 Лм	1600x1500x80мм ширина 60мм	3000К	56,890р.
S50-220/32-05.3(WDO-S5K) VEKTOR	EP-0001016					4000К	
S50-220/128-05.3(WDO-S3K) VEKTOR	EP-0001017					5000К	
S50-220/128-05.3(WDO-S4K) VEKTOR	EP-0001018					5000К	
S50-220/128-05.3(WDO-S5K) VEKTOR	EP-0001019	192 Вт	17280 Лм	1950x1950x80мм ширина 60мм	3000К	72,730р.	
S50-220/192-05.3(WDO-S3K) VEKTOR	EP-0001020				4000К		
S50-220/192-05.3(WDO-S4K) VEKTOR	EP-0001021		24 Вт	2160 Лм	400x346x80мм ширина 60мм	3000К	11,789р.
S50-220/24-05.3(WDO-S3K) TRIO	EP-0001022					4000К	
S50-220/24-05.3(WDO-S4K) TRIO	EP-0001023		48 Вт	4320 Лм	700x606x80мм ширина 60мм	3000К	20,390р.
S50-220/24-05.3(WDO-S5K) TRIO	EP-0001024					4000К	
S50-220/48-05.3(WDO-S3K) TRIO	EP-0001025					5000К	
S50-220/48-05.3(WDO-S4K) TRIO	EP-0001026					5000К	
S50-220/48-05.3(WDO-S5K) TRIO	EP-0001027	64Вт	5760 Лм	1000x866x80мм ширина 60мм	3000К	27,648р.	
S50-220/64-05.3(WDO-S3K) TRIO	EP-0001028				4000К		
S50-220/64-05.3(WDO-S4K) TRIO	EP-0001029		96 Вт	8640 Лм	1500x1212x80мм ширина 60мм	3000К	48,442р.
S50-220/64-05.3(WDO-S5K) TRIO	EP-0001030					4000К	
S50-220/96-05.3(WDO-S3K) TRIO	EP-0001031		144Вт	12960 Лм	1950x1689x80мм ширина 60мм	3000К	58,080р.
S50-220/96-05.3(WDO-S4K) TRIO	EP-0001032					4000К	
S50-220/96-05.3(WDO-S5K) TRIO	EP-0001033					5000К	
S50-220/144-05.3(WDO-S3K) TRIO	EP-0001034					5000К	
S50-220/144-05.3(WDO-S4K) TRIO	EP-0001035	48 Вт	4320 Лм	1032x346x80мм	3000К	21,062р.	
S50-220/144-05.3(WDO-S5K) TRIO	EP-0001036				4000К		
S50-220/144-05.3(WDO-S5K) TRIO	EP-0001037		64Вт	5760 Лм	1176x830x80мм	3000К	32,390р.
S50-220/64-05.4(WDO-S3K) Breeze	EP-0001041					4000К	
S50-220/64-05.4(WDO-S4K) Breeze	EP-0001042		192 Вт	17280 Лм	2110x1639x80мм	3000К	90,166р.
S50-220/64-05.4(WDO-S5K) Breeze	EP-0001043					4000К	
S50-220/192-05.4(WDO-S3K) Breeze	EP-0001044					5000К	
S50-220/192-05.4(WDO-S4K) Breeze	EP-0001045					5000К	
S50-220/192-05.4(WDO-S5K) Breeze	EP-0001046		48 Вт	5760 Лм	1400x350x80мм	3000К	35,962р.
S50-220/64-05.5(WDO-S3K) ELLIPSE	EP-0001047					4000К	
S50-220/64-05.5(WDO-S4K) ELLIPSE	EP-0001048		96 Вт	8640 Лм	2000x350x80мм	3000К	47,501р.
S50-220/64-05.5(WDO-S5K) ELLIPSE	EP-0001049					4000К	
S50-220/96-05.5(WDO-S3K) ELLIPSE	EP-0001050					5000К	
S50-220/96-05.5(WDO-S4K) ELLIPSE	EP-0001051					5000К	
S50-220/96-05.5(WDO-S5K) ELLIPSE	EP-0001052		144Вт	12960 Лм	2600x350x80мм	3000К	59,846р.
S50-220/144-05.5(WDO-S3K) ELLIPSE	EP-0001053					4000К	
S50-220/144-05.5(WDO-S4K) ELLIPSE	EP-0001054		32 Вт	2880 Лм	1900x125x80мм	3000К	17,971р.
S50-220/144-05.5(WDO-S5K) ELLIPSE	EP-0001055					4000К	
S50-220/32-05.6(WDO-S3K) ELLIPSE	EP-0001056					5000К	
S50-220/32-05.6(WDO-S4K) ELLIPSE	EP-0001057					5000К	
S50-220/32-05.6(WDO-S5K) ELLIPSE	EP-0001058		48 Вт	4320 Лм	1800x163x80мм	3000К	25,805р.
S50-220/48-05.6(WDO-S3K) ELLIPSE	EP-0001059					4000К	
S50-220/48-05.6(WDO-S4K) ELLIPSE	EP-0001060		56 Вт	5040 Лм	2400x163x80мм	3000К	34,195р.
S50-220/48-05.6(WDO-S5K) ELLIPSE	EP-0001061					4000К	
S50-220/56-05.6(WDO-S3K) ELLIPSE	EP-0001062					5000К	
S50-220/56-05.6(WDO-S4K) ELLIPSE	EP-0001063					5000К	
S50-220/56-05.6(WDO-S5K) ELLIPSE	EP-0001064		16 Вт	1440 Лм	437x379мм	3000К	12,710р.
S50-220/16-05.7(WDO-S3K) TRINITY	EP-0001065					4000К	
S50-220/16-05.7(WDO-S4K) TRINITY	EP-0001066		32 Вт	2880 Лм	843x730мм	3000К	17,990р.
S50-220/16-05.7(WDO-S5K) TRINITY	EP-0001067					4000К	
S50-220/32-05.7(WDO-S3K) TRINITY	EP-0001068					5000К	
S50-220/32-05.7(WDO-S4K) TRINITY	EP-0001069					5000К	
S50-220/32-05.7(WDO-S5K) TRINITY	EP-0001070		56 Вт	5040 Лм	1250x1082мм	3000К	24,442р.
S50-220/56-05.7(WDO-S3K) TRINITY	EP-0001071					4000К	
S50-220/56-05.7(WDO-S4K) TRINITY	EP-0001072		64Вт	5760 Лм	1651x1433мм	3000К	31,661р.
S50-220/56-05.7(WDO-S5K) TRINITY	EP-0001073					4000К	
S50-220/64-05.7(WDO-S3K) TRINITY	EP-0001074					5000К	
S50-220/64-05.7(WDO-S4K) TRINITY	EP-0001075					5000К	
S50-220/64-05.7(WDO-S5K) TRINITY	EP-0001076		96 Вт	8640 Лм	2062x1769мм	3000К	36,365р.
S50-220/96-05.7(WDO-S3K) TRINITY	EP-0001077					4000К	
S50-220/96-05.7(WDO-S4K) TRINITY	EP-0001078		128Вт	11520 Лм	2467x2137мм	3000К	42,816р.
S50-220/96-05.7(WDO-S5K) TRINITY	EP-0001079					4000К	
S50-220/128-05.7(WDO-S3K) TRINITY	EP-0001080					5000К	
S50-220/128-05.7(WDO-S4K) TRINITY	EP-0001081					5000К	
S50-220/128-05.7(WDO-S5K) TRINITY	EP-0001082		144Вт	12960 Лм	3280x2840мм	3000К	54,758р.
S50-220/144-05.7(WDO-S3K) TRINITY	EP-0001083					4000К	
S50-220/144-05.7(WDO-S4K) TRINITY	EP-0001084		5000К				
S50-220/144-05.7(WDO-S5K) TRINITY	EP-0001085		5000К				

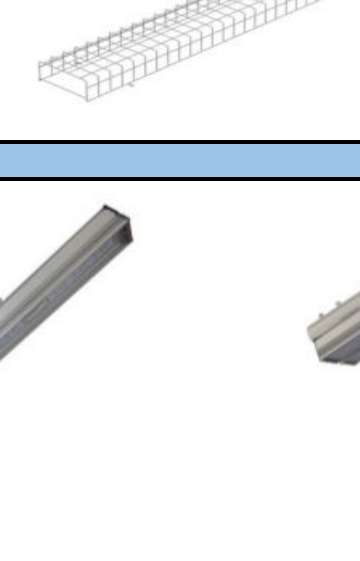